CUSHYFLOAT

VIBRATIONSDÄMPARE
Mobila installationer

Användningsområde

Cushyfloat™ -isolatorer är lämpliga för många olika slags maskiner, t ex dieselmotorer, generatoranläggningar, kompressorer, fläktar, hydraulaggregat och hissmaskiner.

Egenskaper

Novibra® typ M är specialkonstruerad för att ge stor nedböjning Cushyfloat™ -isolatorer har två gummielement, som arbetar i skjuvning och tryck, vilket ger utmärkt styvhetskarakteristik för vibrationsisoleringinom ett brett frekvensområde. Cushyfloat™ -isolatorn har följande egenskaper: starkt gjutgods som ger säkerhet och tillförlitlighet, osymetrisk horisontell styvhet ger optimal viberationsisolering och rörelsekontroll,

CUSHYFLOAT

17/09/2007
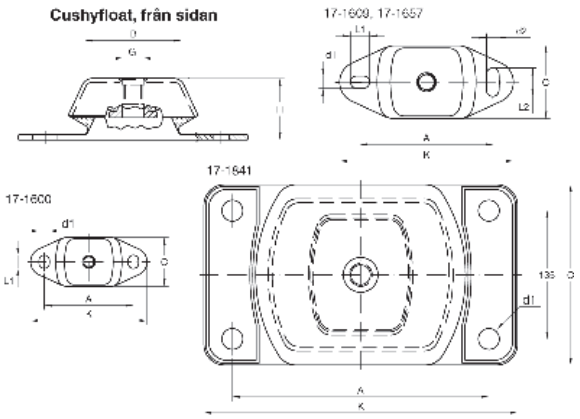
Hårdhet	Dimensioner i mm									Gänga	Vikt	Max belastning	Artikel nummer
° IRHDDD	B	C	A	K	H	d1	L1	d2	L2	G	kg/st	kg	
45	60	60	100	120	38	11	14			M12	0,3	50	S17-1600-45
55	60	60	100	120	38	11	14			M12	0,3	80	S17-1600-55
65	60	60	100	120	38	11	14			M12	0,3	105	S17-1600-65
45	75	75	140	183	50	13	20	13	30	M16	0,9	140	S17-1609-45
55	75	75	140	183	50	13	20	13	30	M16	0,9	220	S17-1609-55
65	75	75	140	183	50	13	20	13	30	M16	0,9	310	S17-1609-65
75	75	75	142	183	50	13	20	13	30	M16	0,9	450	S17-1609-75
45	80	112	182	230	70	18	26	18	34	M20	2,4	350	S17-1657-45
55	80	112	182	230	70	18	26	18	34	M20	2,4	530	S10-00558-01
65	80	112	182	230	70	18	26	18	34	M20	2,4	820	S10-00559-01
75	80	112	182	230	70	18	26	18	34	M20	2,4	930	S17-1657-75
40	221	190	190	330	110	22				M24	9,6	950	S17-1841-40
50	221	190	190	330	110	22				M24	9,6	1300	S17-1841-50
60	221	190	190	330	110	22				M24	9,6	1950	S17-1841-60
70	221	190	190	330	110	22				M24	9,6	2500	S17-1841-70