SAPF2 (SA2-Fitted) — Pressed Housing Flange Units (Light duty) — SBPF2 (SB2-Fitted)

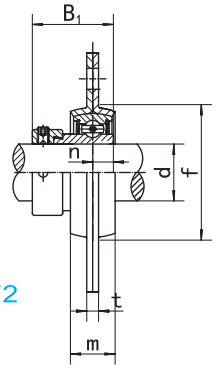

SAPF2



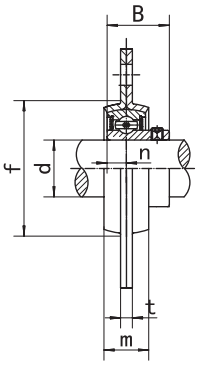

SBPF2

Unit NO.	Dimensions (mm / in.) d	a	e	m	s[1)]	t	f	B_1	n	Bolt Size mm/in.	Bearing No.	Housing No.	Weight (kg)
SAPF 201	12	81	63.5	14.0	7.1	4.0	49	28.6	6.5	M6	SA201	PF204	
201-8	1/2										SA201-8		
SAPF 202	15										SA202		
202-9	9/16	3-3/16	2-1/2	9/16	9/32	0.157	1-59/64	1.1260	0.2559	1/4	SA202-9	PF204	0.30
202-10	5/8										SA202-10		
SAPF 203	17										SA203	PF204	
203-11	11/16										SA203-11		
SAPF 204	20	90	71.5	16.0	9.0	4.0	56	31	7.5	M8	SA204	PF204	0.33
204-12	3/4	3-35/64	2-13/16	5/8	23/64	0.157	2-13/64	1.2204	0.2953	5/16	SA204-12		
SAPF 205	25	95	76.0	18.0	9.0	4.0	60	31	7.5	M8	SA205		
205-13	13/16										SA205-13		
205-14	7/8	3-3/4	2-63/64	23/32	23/64	0.157	2-23/64	1.2204	0.2953	5/16	SA205-14	PF205	0.37
205-15	15/16										SA205-15		
205-16	1										SA205-16		
SAPF 206	30	113	90.5	18.0	11.0	5.2	71	35.7	9	M10	SA206		
206-17	1-1/16										SA206-17		
206-18	1-1/8	4-7/16	3-9/16	23/32	7/16	0.205	2-51/64	1.4055	0.3543	3/8	SA206-18	PF206	0.60
206-19	1-3/16										SA206-19		
206-20	1-1/4										SA206-20		
SAPF 207	35	122	100.0	20.0	11.0	5.2	81	38.9	9.5	M10	SA207		
207-20	1-1/4										SA207-20		
207-21	1-5/16	4-13/16	3-15/16	25/32	7/16	0.205	3-3/16	1.5315	0.3740	3/8	SA207-21	PF207	0.80
207-22	1-3/8										SA207-22		
207-23	1-7/16										SA207-23		
SAPF 208	40	148	119.0	21.0	13.5	6.8	91	43.7	11	M12	SA208		
208-24	1-1/2	5-13/16	4-11/16	13/16	17/32	0.268	3-37/64	1.7205	0.433	1/2	SA208-24	PF208	1.30
208-25	1-9/16										SA208-25		
SAPF 209	45	150	120.5	23.0	13.5	6.8	98	43.7	11	M12	SA209		
209-26	1-5/8										SA209-26		
209-27	1-11/16	5-29/32	4-3/4	29/32	17/32	0.268	3-55/64	1.7205	0.433	1/2	SA209-27	PF209	1.31
209-28	1-3/4										SA209-28		
SAPF 210	50	157	127.0	25.0	13.5	8.0	102	43.7	11	M12	SA210		
210-29	1-13/16										SA210-29		
210-30	1-7/8	6-3/16	5	63/64	17/32	0.315	4-1/64	1.7205	0.433	1/2	SA210-30	PF210	1.59
210-31	1-15/16										SA210-31		
210-32	2										SA210-32		
SAPF 211	55	168	138.0	26.0	13.5	8.0	113	48.4	12	M12	SA211		
211-32	2										SA211-32		
211-33	2-1/16	6-5/8	5-7/16	1-1/64	17/32	0.315	4-29/64	1.9055	0.472	1/2	SA211-33	PF211	1.95
211-34	2-1/8										SA211-34		
211-35	2-3/16										SA211-35		
SAPF 212	60	177	148.0	28.0	13.5	8.0	122	53.1	13.5	M12	SA212		
212-36	2-1/4										SA212-36		
212-37	2-5/16	6-31/32	5-53/64	1-7/64	17/32	0.315	4-13/16	2.0906	0.531	1/2	SA212-37	PF212	2.41
212-38	2-3/8										SA212-38		
212-39	2-7/16										SA212-39		

Unit NO.	Dimensions (mm / in.) d	a	e	m	s[1)]	t	f	B	n	Bolt Size mm/in.	Bearing No.	Housing No.	Weight (kg)
SBPF 201	12	81	63.5	14.0	7.1	4.0	49	22	6	M6	SB201	PF204	
201-8	1/2										SB201-8		
SBPF 202	15										SB202		
202-9	9/16	3-3/16	2-1/2	9/16	9/32	0.157	1-59/64	0.8661	0.2362	1/4	SB202-9	PF204	0.27
202-10	5/8										SB202-10		
SBPF 203	17										SB203	PF203	
203-11	11/16										SB203-11		
SBPF 204	20	90	71.5	16.0	9.0	4.0	56	25	7	M8	SB204	PF204	0.29
204-12	3/4	3-35/64	2-13/16	5/8	23/64	0.157	2-13/64	0.9843	0.2756	5/16	SB204-12		
SBPF 205	25	95	76.0	18.0	9.0	4.0	60	27	7.5	M8	SB205		
205-13	13/16										SB205-13		
205-14	7/8	3-3/4	2-63/64	23/32	23/64	0.157	2-23/64	1.0630	0.2953	5/16	SB205-14	PF205	0.33
205-15	15/16										SB205-15		
205-16	1										SB205-16		
SBPF 206	30	113	90.5	18.0	11.0	5.2	71	30	8	M10	SB206		
206-17	1-1/16										SB206-17		
206-18	1-1/8	4-7/16	3-9/16	23/32	7/16	0.205	2-51/64	1.1811	0.3150	3/8	SB206-18	PF206	0.54
206-19	1-3/16										SB206-19		
206-20	1-1/4										SB206-20		
SBPF 207	35	122	100.0	20.0	11.0	5.2	81	32	8.5	M10	SB207		
207-20	1-1/4										SB207-20		
207-21	1-5/16	4-13/16	3-15/16	25/32	7/16	0.205	3-3/16	1.2598	0.3346	3/8	SB207-21	PF207	0.68
207-22	1-3/8										SB207-22		
207-23	1-7/16										SB207-23		
SBPF 208	40	148	119.0	21.0	13.5	6.8	91	34	9	M12	SB208		
208-24	1-1/2	5-13/16	4-11/16	13/16	17/32	0.268	3-37/64	1.3386	0.3543	1/2	SB208-24	PF208	1.14
208-25	1-9/16										SB208-25		
SBPF 209	45	150	120.5	23.0	13.5	6.8	98	41.2	10.2	M12	SB209		
209-26	1-5/8										SB209-26		
209-27	1-11/16	5-29/32	4-3/4	29/32	17/32	0.268	3-55/64	1.6220	0.402	1/2	SB209-27	PF209	1.21
209-28	1-3/4										SB209-28		
SBPF 210	50	157	127.0	25.0	13.5	8.0	102	43.5	10.9	M12	SB210		
210-29	1-13/16										SB210-29		
210-30	1-7/8	6-3/16	5	63/64	17/32	0.315	4-1/64	1.7126	0.429	1/2	SB210-30	PF210	1.49
210-31	1-15/16										SB210-31		
210-32	2										SB210-32		
SBPF 211	55	168	138.0	26.0	13.5	8.0	113	45.3	11.8	M12	SB211		
211-32	2										SB211-32		
211-33	2-1/16	6-5/8	5-7/16	1-1/64	17/32	0.315	4-29/64	1.7835	0.465	1/2	SB211-33	PF211	1.76
211-34	2-1/8										SB211-34		
211-35	2-3/16										SB211-35		
SBPF 212	60	177	148.0	28.0	13.5	8.0	122	53.7	14.9	M12	SB212		
212-36	2-1/4										SB212-36		
212-37	2-5/16	6-31/32	5-53/64	1-7/64	17/32	0.315	4-13/16	2.1142	0.587	1/2	SB212-37	PF212	2.23
212-38	2-3/8										SB212-38		
212-39	2-7/16										SB212-39		

1)Note:PF208-212 With 4 bolt holes