

ROSTFRIA FOTPLATTOR

TYP T



TYP KT



TYP HT



Produktbeskrivning och material

- Polerat rostfritt stål.
- Diametriskt centrerat nedtryck/upptryck.
- Passande tappar kan levereras.
- Vibrationsdämpande och glidsäkert gummi.

Material

Bult DIN 975 och
Fotplatta DIN 59382:
AISI 304 Rostfri A2 (standard)
AISI 316 Syrafast A4 kan
levereras.

Gummi:

Livsmedelsgodkänt och resi-
stent mot de flesta rengör-
ningsmedel.
NBR 75 shore, svart (standard)
vitt gummi kan levereras.
Temperatur: -20° til +100°.

TYP T


FOTPLATTOR - LÖS KULBULT

Fotplatta TYP T kännetecknas av ett diametriskt centrerat hål.

Det ingjutna gummit följer de normer som är angivna i USDA's standard för gummi produkter.


Passande kulbultar kan levereras.

För storlek och gänglängd se nivåeringsbultar på sid 8.

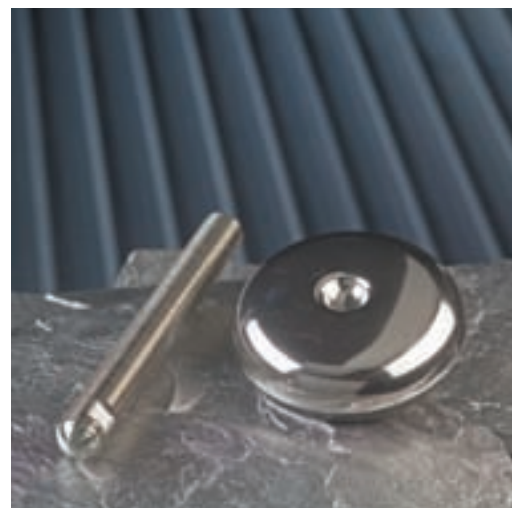

Beställningsexempel:

T 75




Fotplattor

	T 75	T 105/21	T 105/25	T 100	T 125/25	T 125/50	T 150/25	T 150/50
Diameter Ø	75 mm	100 mm	100 mm	100 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Höjd B	22 mm	32 mm	32 mm	32 mm	37 mm	37 mm	40 mm	40 mm
Radie r	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm	24 mm	12 mm	24 mm
Max. belastning	800 kg	1000 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	3000 kg	4000 kg	4000 kg

OBS!! Max belastning varierar beroende på gängstorlek, gänglängd samt med eller utan gummisula. Rådfråga oss om max belastning om komplett maskinsko eller gå in på 'Fabrikssidor'.

Exempel: Fotplatta ø80 mm med gänga M16x70 klarar belastning 3200 kg.

Med gänglängd 310 mm klarar den endast 750 kg.

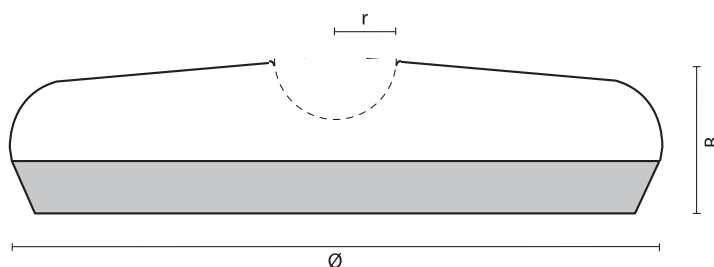

TYP KT

HEAVY DUTY - MASSIV



Fotplatta TYP KT kännetecknas av en diametrisk centrerad utfasning.

Utförandet i massivt rostfritt stål medför att foten har en hög belastningspunkt.


Fotplattan kan förses med påvulkad gummisula.

Passande kulbultar kan levereras.

För storlek och gänglängd se nivelleringsbultar på sid 8.

Beställningsexempel:

KT 90/6




Fotplattor

	KT 90/6	KT 90/8	KT 110/10	KT 110/12	KT 130	KT 150	KT 180
Diameter Ø	90 mm	90 mm	110 mm	110 mm	130 mm	150 mm	180 mm
Höjd B	13 mm	13 mm	15 mm	15 mm	16 mm	12 mm	16 mm
Radie r	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	18 mm	22 mm	18 mm
Max. belastning	6000 kg	6000 kg	6000 kg	6000 kg	6000 kg	6000 kg	6000 kg

OBS!! Max belastning varierar beroende på gängstorlek, gänglängd samt med eller utan gummisula. Rådfråga oss om max belastning om komplett maskinsko eller gå in på 'Fabrikssidor'.

Exempel: Fotplatta ø80 mm med gänga M16x70 klarar belastning 3200 kg.

Med gänglängd 310 mm klarar den endast 750 kg.

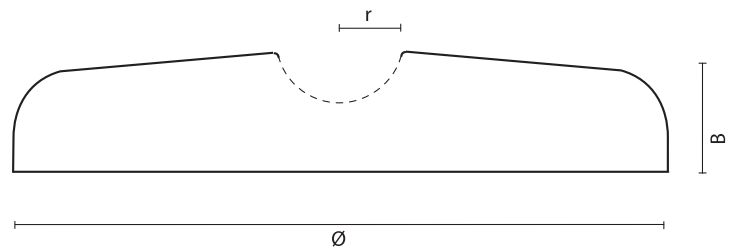

TYP HT

FOTPLATTOR - LÖS KULBULT

MAX - HYGIEN

Fotplatta TYP HT kännetecknas av ett diametriskt centrerat upptryck. Denna används med fördel då mycket höga krav om hygien ställs.

Det ingjutna gummit följer de normer, som är angivna i USDA´s standard för gummiprodukter.


Passande kulbultar kan levereras.

För storlek och gänglängd se Nivileringsbultar på sid 8.



Beställningsexempel:

HT 60



Fotplattor						
	HT60	HT80	HT100	HT120	HT140	
Diameter Ø	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	
Höjd B	27 mm	25 mm	28 mm	32 mm	38 mm	
Radie r	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	
Max. belastning	500 kg	1000 kg	1500 kg	2500 kg	3500 kg	

OBS!! Max belastning varierar beroende på gängstorlek, gänglängd samt med eller utan gummisula. Rådfråga oss om max belastning om komplett maskinsko eller gå in på 'Fabrikssidor'.

Exempel: Fotplatta ø80 mm med gänga M16x70 klarar belastning 3200 kg.

Med gänglängd 310 mm klarar den endast 750 kg.

