Fäster snabbt och lätt på alla ytor

Självhäftande buffertar av gjuten Polyuretan

- Förhindrar hårda slag, repor, vibrationer och oljud
- Transparant, samt färger: vit, svart, grå och brun som standard
- För inomhus- och utomhusbruk
- Polyuretan - mycket god nötningsbeständighet
- 40-tal olika profiler/storlekar

ANVÄNDNINGS EXEMPEL

På möbelluckor

Till utdragslådor

Håller glatta skärbrädor på platsutan att glida

Håller glasunderlägg stilla utan att göra repor på underlaget

Håller tavelramar stadigt på plats och skyddar väggen från märken

Väggskydd mot dörrhandtag



Som glidskydd till reklam-skyltar. Skyddar undelag från fula märken

Håller alla bordsdetaljer på plats och skyddar möblerna från märken

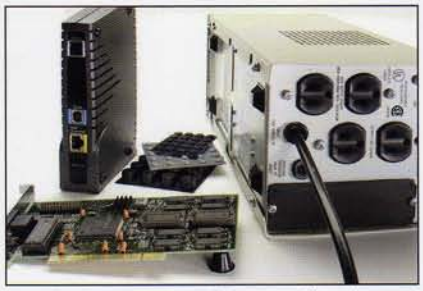

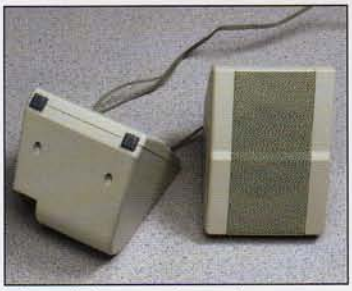

Utmärkta vibrationsdämpare för all sorts elektronisk utrustning och förhindrar fula märken på underlaget

Vi kan kundanpassat förpacka enligt Era önskemål

Mycket lättmonterat på alla ytor.
Bara lyft upp bufferten från kartan avfetta och fäst på önskat underlag

MecMove ab

DIMENSIONSTABELL

Cylindriska

Art.nr		Diam/höjd	Antal / förp
BS-1		Ø 12.7 mm ↕ 3.5 mm	200 st/karta 5000 st/kartong
BS-5		Ø 12.7 mm ↕ 1.5 mm	200 st/ karta 5000 st/kartong
BS-6		Ø 12.7 mm ↕ 6.4 mm	200 st/karta 5000 st/kartong
BS-11		Ø 16.5 mm ↕ 10.2 mm	128 st/karta 2.560 st/kartong
BS-18		Ø 12.7 mm ↕ 3.5 mm	200 st/karta 5000 st/kartong
BS-24		Ø 20.6 mm ↕ 3.0 mm	72 st/karta 2.520 st/kartong
BS-34		Ø 9.5 mm ↕ 3.2 mm	300 st/karta 6000 st/kartong
BS-35		Ø 9.5 mm ↕ 4.8 mm	200 st/karta 5000 st/kartong
BS-41		Ø 19.8 mm ↕ 5.1 mm	84 st/karta 3.360 st/kartong
BS-44		Ø 19.1 mm ↕ 4.1 mm	98 st/karta 2450 st/kartong
BS-72		Ø 31.24 mm ↕ 2.54 mm	32 st/karta 2400 st/kartong

Sfäriska

Art.nr		Diam/höjd	Antal / förp
BS-2		Ø 11.1 mm ↕ 5.1 mm	242 st/karta 5082 st/kartong
BS-7		Ø 8.5 mm ↕ 2.2 mm	450 st/karta 5400 st/kartong
BS-8		Ø 17.8 mm ↕ 9.6 mm	98 st/karta 2254 st/kartong
BS-12		Ø 9.5 mm ↕ 3.8 mm	288 st/karta 7200 st/kartong
BS-15		Ø 15.7 mm ↕ 7.9 mm	128 st/kartag 3200 st/kartong
BS-22		Ø 9.5 mm ↕ 5.4 mm	300 st/karta 6000 st/kartong
BS-25		Ø 6.4 mm ↕ 2.1 mm	450 st/karta 5400 st/kartong
BS-27		Ø 7.9 mm ↕ 2.2 mm	450 st/karta 5400 st/kartong
BS-39		Ø 19.1 mm ↕ 1.9 mm	84 st/karta 5040 st/kartong
BS-40		Ø 6.4 mm ↕ 1.6 mm	578 st/karta 15028 st/kartong

INFO POLYURETAN

POLYURETAN (PU) - VULKOLLAN® - UREPAN® - ADIPRENE® - VIBATHANE®

+ Mycket bra åldrings-, väder och ozonbeständighet
+ Hög bristningsgräns, nötningsbeständighet och skär/snitt-resistent
+ Lågt gasgenomsläpplig
− Vattenkänslig, speciellt över +50° C
− Demoleras / formas permanent vid högre temperaturer. Brännbar

MecMove ab

DIMENSIONSTABELL

Fyrkant / Större

Art.nr		Diam/höjd	Antal / förp
BS-3		↔ 12.7 mm ↕ 5.8 mm	200 st/karta 5000 st/kartong
BS-4		↔ 19.8 mm ↕ 9.7 mm	1 st/karta 2000 st/kartong
BS-19		↔ 20.6 mm ↕ 7.6 mm	98 st/karta 2646 st/kartong
BS-20		↔ 10.2 mm ↕ 2.5 mm	242 st/karta 5082 st/kartong
BS-29		↔ 19.8 mm ↕ 6.4 mm	98 st/karta 2940 st/kartong
BS-32		↔ 12.7 mm ↕ 3.0 mm	200 st/karta 5000 st/kartong
BS-36		↔ 25.4 mm ↕ 4.6 mm	55 st/karta 2310 st/kartong
BS-17		Ø 22.3 mm ↕ 10.2 mm	72 st/karta 1440 st/kartong
BS-30		Ø 45.0 mm ↕ 15.2 mm	1 st/karta 500 st/kartong

Designade

Art.nr		Diam/höjd	Antal / förp
BS-33SD		Ø 12.7 mm ↕ 3.8 mm	200 st/karta 5000 st/kartong
BS-58SD		Ø 12.7 mm ↕ 5.1 mm	200 st/karta 5000 st/kartong
BS-37		Ø 18.3 mm ↕ 14.2 mm	1 st/karta 1500 st/kartong
BS-47		Ø 16.5 mm ↕ 10.2 mm	1 st/karta 1000 st/kartong
BS-57		Ø 12.7 mm ↕ 3.5 mm	1 st/karta 1000 st/kartong

Mjuk "Durometer" (SD) buffertar för ljuddämande montering

Vårt buffertsortiment omfattas även av en något mjukare Polyuretanserie ämnat för att mycket mjukt kunna stänga skåpluckor och draglådor utan "studs".
Hårdheten är 50° Shore. (övriga sortiment 60-70° Shore)

BS-1SD

BS-7SD

BS-18SD

BS-27SD

BS-2SD

BS-12SD

BS-22SD

BS-34SD

Speciellt Framtagen design och storlekar för luckor och lådor

BS-33SD

BS-58SD

Mjuk Durometer är tillverkat av transparant Polyuretan vilket gör den till näst intill osynlig efter montage. Även färgat går att tillgå.
Notera, mjuk Durometer är endast för icke belastat montage

Toleranser

Diameter och höjd	± 0.5 mm
Hårdhet	60° - 70° Shore

Standard färger

Klar ● Svart ●

Ytterligare färgval

Vit ● Brun ● Grå ●

MecMove ab