

Fäster snabbt och lätt på alla ytor

Självhäftande buffertar av gjuten Polyuretan

- Förhindrar hårda slag, repor, vibrationer och oljud
- Transparent, samt färger: vit, svart, grå och brun som standard
- För inomhus- och utomhusbruk
- Polyuretan - mycket god nötningsbeständighet
- 40-tal olika profiler/storlekar




ANVÄNDNINGSEXEMPEL



På möbelluckor




Till utdragslådor

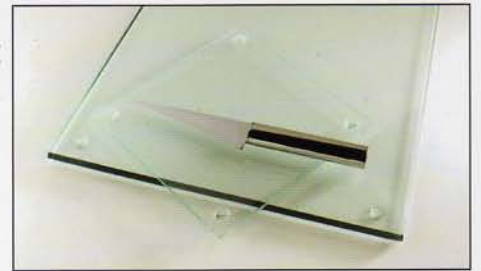

Håller glatta skärbrädor på plats utan att glida




Håller glasunderlägg stilla utan att göra repor på underlaget

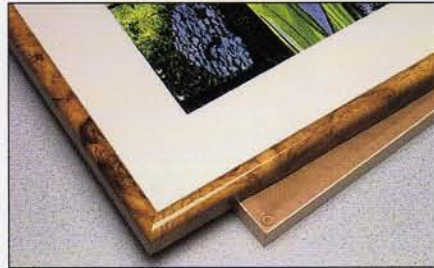

Håller tavelramar stadigt på plats och skyddar väggen från märken




Väggskydd mot dörrhandtag



Som glidskydd till reklam-skyltar. Skyddar undelag från fula märken



Håller alla bordsdetaljer på plats och skyddar möblerna från märken

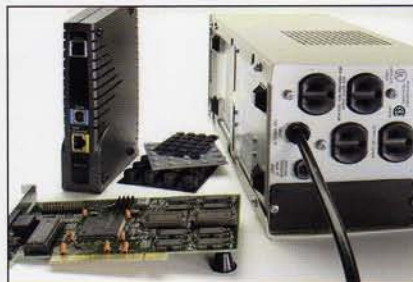

Utmärkta vibrationsdämpare för all sorts elektronisk utrustning och förhindrar fula märken på underlaget







Vi kan kundanpassat förpacka enligt Era önskemål



Mycket lättmonterat på alla ytor. Bara lyft upp bufferten från kartan avfetta och fäst på önskat underlag

DIMENSIONSTABELL

Cylindriska				Sfäriska			
Art.nr		Diam/höjd	Antal / förp	Art.nr		Diam/höjd	Antal / förp
BS-1		Ø 12.7 mm ↑ 3.5 mm	200 st/karta 5000 st/kartong	BS-2		Ø 11.1 mm ↑ 5.1 mm	242 st/karta 5082 st/kartong
BS-5		Ø 12.7 mm ↑ 1.5 mm	200 st/ karta 5000 st/kartong	BS-7		Ø 8.5 mm ↑ 2.2 mm	450 st/karta 5400 st/kartong
BS-6		Ø 12.7 mm ↑ 6.4 mm	200 st/karta 5000 st/kartong	BS-8		Ø 17.8 mm ↑ 9.6 mm	98 st/karta 2254 st/kartong
BS-11		Ø 16.5 mm ↑ 10.2 mm	128 st/karta 2.560 st/kartong	BS-12		Ø 9.5 mm ↑ 3.8 mm	288 st/karta 7200 st/kartong
BS-18		Ø 12.7 mm ↑ 3.5 mm	200 st/karta 5000 st/kartong	BS-15		Ø 15.7 mm ↑ 7.9 mm	128 st/kartag 3200 st/kartong
BS-24		Ø 20.6 mm ↑ 3.0 mm	72 st/karta 2.520 st/kartong	BS-22		Ø 9.5 mm ↑ 5.4 mm	300 st/karta 6000 st/kartong
BS-34		Ø 9.5 mm ↑ 3.2 mm	300 st/karta 6000 st/kartong	BS-25		Ø 6.4 mm ↑ 2.1 mm	450 st/karta 5400 st/kartong
BS-35		Ø 9.5 mm ↑ 4.8 mm	200 st/karta 5000 st/kartong	BS-27		Ø 7.9 mm ↑ 2.2 mm	450 st/karta 5400 st/kartong
BS-41		Ø 19.8 mm ↑ 5.1 mm	84 st/karta 3.360 st/kartong	BS-39		Ø 19.1 mm ↑ 1.9 mm	84 st/karta 5040 st/kartong
BS-44		Ø 19.1 mm ↑ 4.1 mm	98 st/karta 2450 st/kartong	BS-40		Ø 6.4 mm ↑ 1.6 mm	578 st/karta 15028 st/kartong
BS-72		Ø 31.24 mm ↑ 2.54 mm	32 st/karta 2400 st/kartong	<p>INFO POLYURETAN POLYURETAN (PU) - VULKOLLAN® - UREPAN® - ADIPRENE® - VIBATHANE®</p> <ul style="list-style-type: none"> + Mycket bra åldrings-, väder och ozonbeständighet + Hög bristningsgräns, nöttningsbeständighet och skär/snitt-resistent + Lågt gasgenomsläpplig - Vattenkänslig, speciellt över +50° C - Demoleras / formas permanent vid högre temperaturer. Brännbar 			

DIMENSIONSTABELL

Fyrkant / Större


Art.nr		Diam/höjd	Antal / förp
BS-3		↔ 12.7 mm ↑↓ 5.8 mm	200 st/karta 5000 st/kartong
BS-4		↔ 19.8 mm ↑↓ 9.7 mm	1 st/karta 2000 st/kartong
BS-19		↔ 20.6 mm ↑↓ 7.6 mm	98 st/karta 2646 st/kartong
BS-20		↔ 10.2 mm ↑↓ 2.5 mm	242 st/karta 5082 st/kartong
BS-29		↔ 19.8 mm ↑↓ 6.4 mm	98 st/karta 2940 st/kartong
BS-32		↔ 12.7 mm ↑↓ 3.0 mm	200 st/karta 5000 st/kartong
BS-36		↔ 25.4 mm ↑↓ 4.6 mm	55 st/karta 2310 st/kartong
BS-17		∅ 22.3 mm ↑↓ 10.2 mm	72 st/karta 1440 st/kartong
BS-30		∅ 45.0 mm ↑↓ 15.2 mm	1 st/karta 500 st/kartong

Designade

Art.nr		Diam/höjd	Antal / förp
BS-33SD		∅ 12.7 mm ↑↓ 3.8 mm	200 st/karta 5000 st/kartong
BS-58SD		∅ 12.7 mm ↑↓ 5.1 mm	200 st/karta 5000 st/kartong
BS-37		∅ 18.3 mm ↑↓ 14.2 mm	1 st/karta 1500 st/kartong
BS-47		∅ 16.5 mm ↑↓ 10.2 mm	1 st/karta 1000 st/kartong
BS-57		∅ 12.7 mm ↑↓ 3.5 mm	1 st/karta 1000 st/kartong

Mjuk "Durometer" (SD) buffertar för ljuddämmande montering

Vårt buffertsortiment omfattas även av en något mjukare Polyuretanserie ämnad för att mycket mjukt kunna stänga skåpluckor och draglådor utan "studs".
Hårdheten är 50° Shore. (övriga sortiment 60-70° Shore)

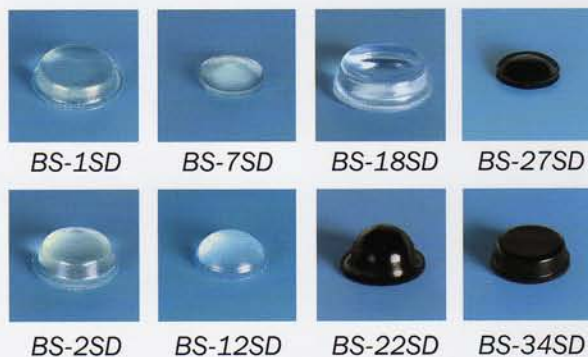

Speciellt Framtagen design och storlekar för luckor och lådor



Mjuk Durometer är tillverkat av transparent Polyuretan vilket gör den till näst intill osynlig efter montage. Även färgat går att tillgå.
Notera, mjuk Durometer är endast för icke belastat montage

Toleranser

Diameter och höjd ± 0.5 mm
Hårdhet 60° - 70° Shore

Standard färger

Klar  Svart 

Ytterligare färgval

Vit  Brun  Grå 